



**MILJÖ OCH BYGG**  
NÄSSJÖ KOMMUN

*Utdrag ur Boverkets Nybyggnadsregler 3. VÄRME*

## Information om installation av eldstad och rökkanaler

3:44 En eldstad för fast eller flytande bränsle skall anslutas till en rökkanal. En rökkanal får inte anslutas till fler än en eldstad. En eldstad för gas får dock anslutas till en rökkanal för fast eller flytande bränsle om kraven på avgaskanaler i avsnitt 3:45 är uppfyllda.


3:441 **Rökkanalens höjd**  
En rökkanal skall utformas med hänsyn till eldstad, eldningsapparat och bränsleslag så att en god funktion erhålls. Den skall ha en sådan höjd, att de erforderliga tryckförhållandena i förbränningskammaren säkerställs och att brandfara inte uppstår samt att olägenheter för omgivande bebyggelse undviks.

Rökkanaler med sådan höjd som anges i det följande uppfyller föreskriftens krav.

3:4411 *Eldstad med en tillförd värmeeffekt av högst 60 kW*

En rökkanal till en eldstad med en tillförd värmeeffekt av högst 60 kW utförs med den höjd som anges i följande figur, om inte särskilda skäl motiverar en större höjd.

För en byggnad med tak på olika nivåer beräknas rökkanalens höjd med utgångspunkt från det högst belägna taket. Även vid tillbyggnad beräknas höjden på detta sätt.

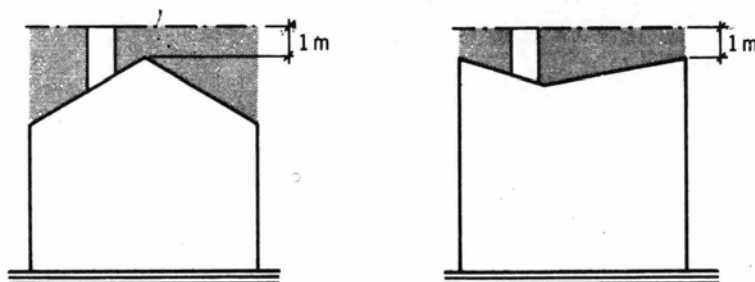

## **Vid installation av eldstad och rökkanal inlämnas följande handlingar**

1. Byggnmälan (blankett)
2. Planritning i skala 1:100 som redovisar eldstadens placering
3. Fasad- och sektionssritning i skala 1:100 som redovisar skorstenen med höjd över taknock
4. Broschyr/beskrivning eller typgodkännandebevis på den eldstad som skall installeras (miljögodkänd)

Blanketterna ifylles och undertecknas.

Ritningarna skall vara någorlunda fackmannamässigt upprättade och innehålla fastighetsbeteckning, ärendemening/rubrik, skala, datum samt namn på den som ansvarar för uppgifterna på ritningen. OBS! Ritningarna får ej vara på rutat papper t.ex. millimeterpapper. Detta går ej att mikrofilma.

När installationen är klar och sotaren skrivit ut kontrollplanen inlämnas denna till miljö- och byggkontoret tillsammans med intyg över utförd installation. (Ombesörjes av sotaren.).

### **Därefter kan slutbevis lämnas som tillåter att anläggningen får användas.**

- Kvalitetsansvarig kan den sökanden själv vara med sotaren som sakkunnig.
- OBS! Om endast byte av panna skall utföras erfordras inga ritningar.

**Samtliga handlingar inlämnas i 3 ex** (broschyr eller typgodkännande 1 ex)

Ytterligare upplysningar lämnas av  
byggnadsinspektör Kjell Andersson tel. 0380-51 84 83  
byggnadsinspektör Lennart Larsson tel. 0380-51 84 84  
samt expeditionen tel.0380-51 85 00

Miljö- och byggkontoret